


BESKRIVNING

- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Klar för energileverantörens anslutning. Direktmätning.
- Plintad utgång för fast vidarematning.
- Service vänlig.
- Självstängande säkringslock.
- Läsbar dörr.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.

TEKNISK DATA

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 23kg.
- Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.
- CE-märkt.

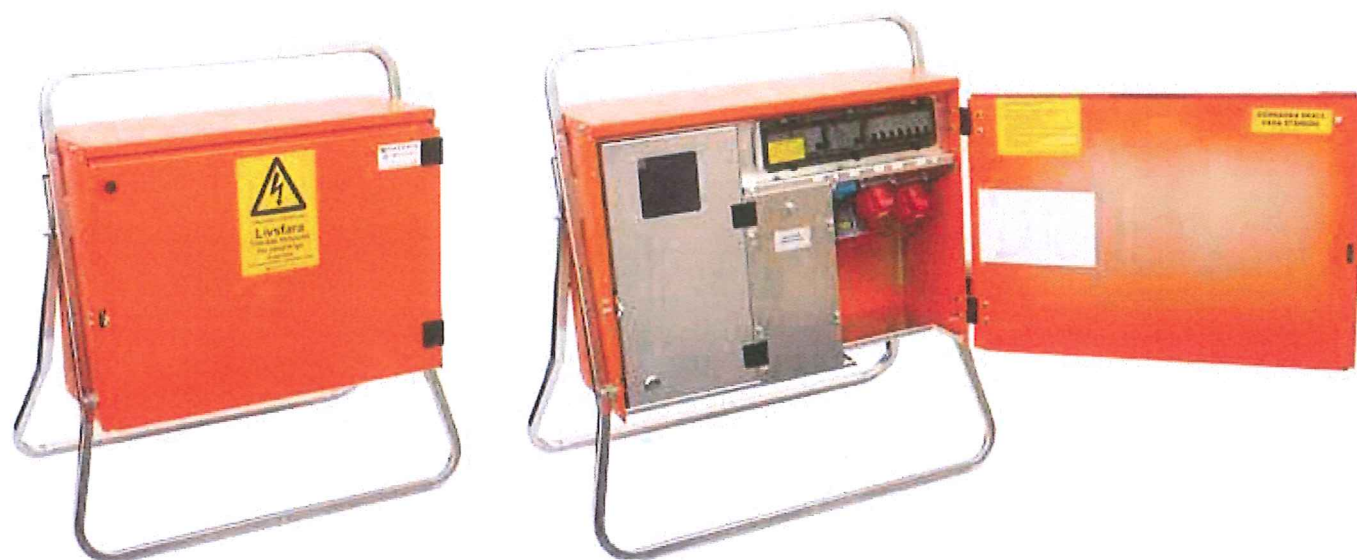



Återförsäljare



Olsgårdsgatan 11, 215 79 Malmö
040-21 26 21 • www.bipab.se

OSLO
MOELV
SMÅLANDSSTENAR
www.satema.se

ZSF63/1/1111-21

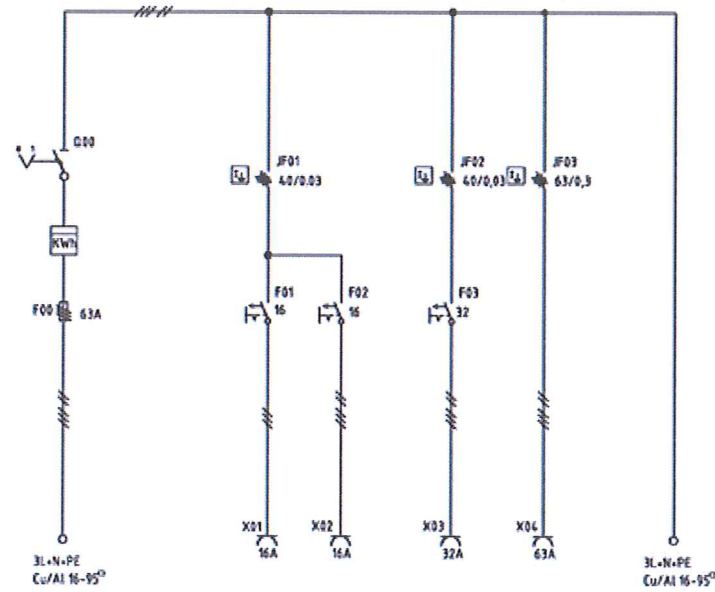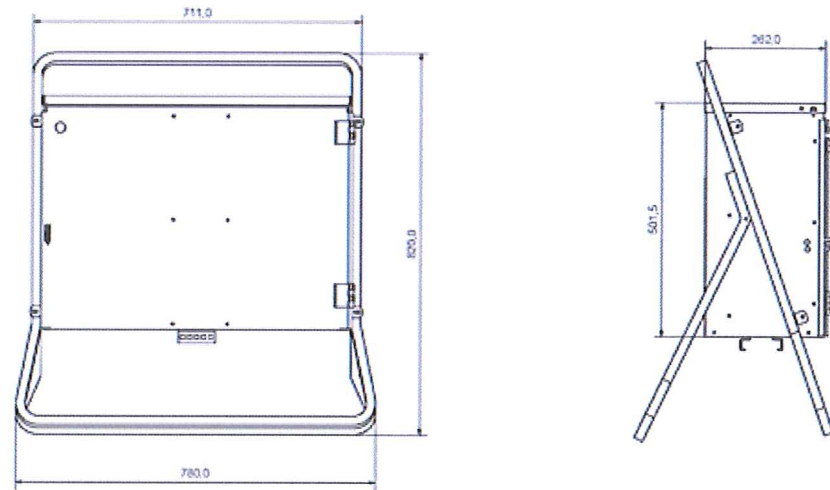

Modell	Best. nr.	Fast inkoppling	Fast utgång	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		Säkring DIII	Plint	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		63A	63A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
ZSF 63/1/1111-21	S19129	1	1	1	1	1	1	2	1